



AW-120

**UNA NUEVA GENERACIÓN
EN SISTEMAS CORREDIZOS**



Grandes dimensiones

Perfecta para cancelas cerredizos de grandes dimensiones, forma recta con diseños robusto, accesorios europeos de calidad que garantizan hermeticidad y desempeño óptimo. Además, cuenta con perfiles reforzados para zonas de huracanes.

Las especificaciones técnicas del **sistema AW-120** de Fenestar incluyen:

- Hojas corredizas sin mosquiteros para puertas de grandes dimensiones con perfiles reforzados en cercos y traslapes, lo que permite alta resistencia a las presiones de viento
- Gran hermeticidad
- Solución de pocket, opción de riel ahogado
- Sistema de cierre Fastlock de tres puntos

TIPOLOGÍAS

Posibilidades de apertura



Puerta corrediza de dos hojas



Puerta corrediza de tres hojas



OXXO



Puerta corrediza en esquina



Puerta corrediza en pocket

Tipo de vidrio



Monolítico



sunglas®



safeglas®

Dimensiones máximas recomendadas



2500 mm



3500 mm



280 kg



32 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aleación de aluminio: 6063

Temple de aluminio: T5

Espesor general de aluminio: 1080 mm

Ensamble con corte a: 90 °

Acristalamiento: Vidrio monolítico, safeglas® (laminado) o sunglas® (insulado)

Peso máximo de hoja: 280 kg



Abertura de: 9mm hasta 32mm

Acristalamiento por medio de cañuelas de EPDM.

RIEL BAJO, CERCO Y TRASLAPE REFORZADO




TRASLAPE REFORZADO

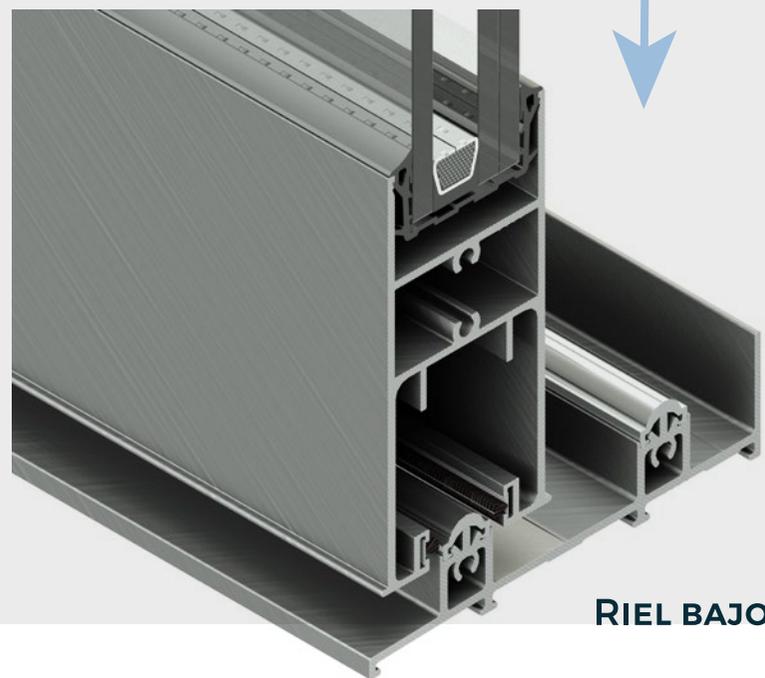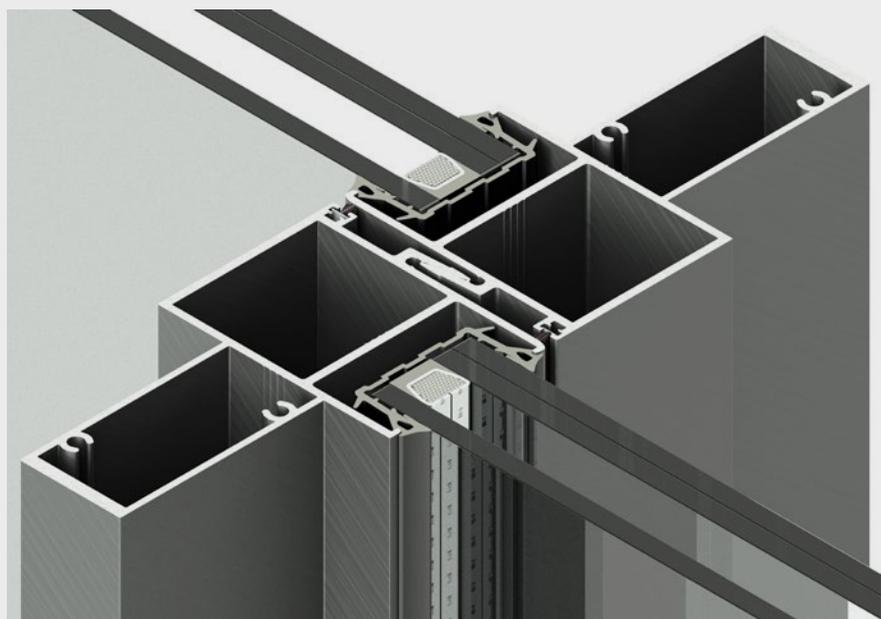


RIEL BAJO


RIEL SOLUCIÓN ESPECIAL, CERCO Y TRASLAPE REFORZADO

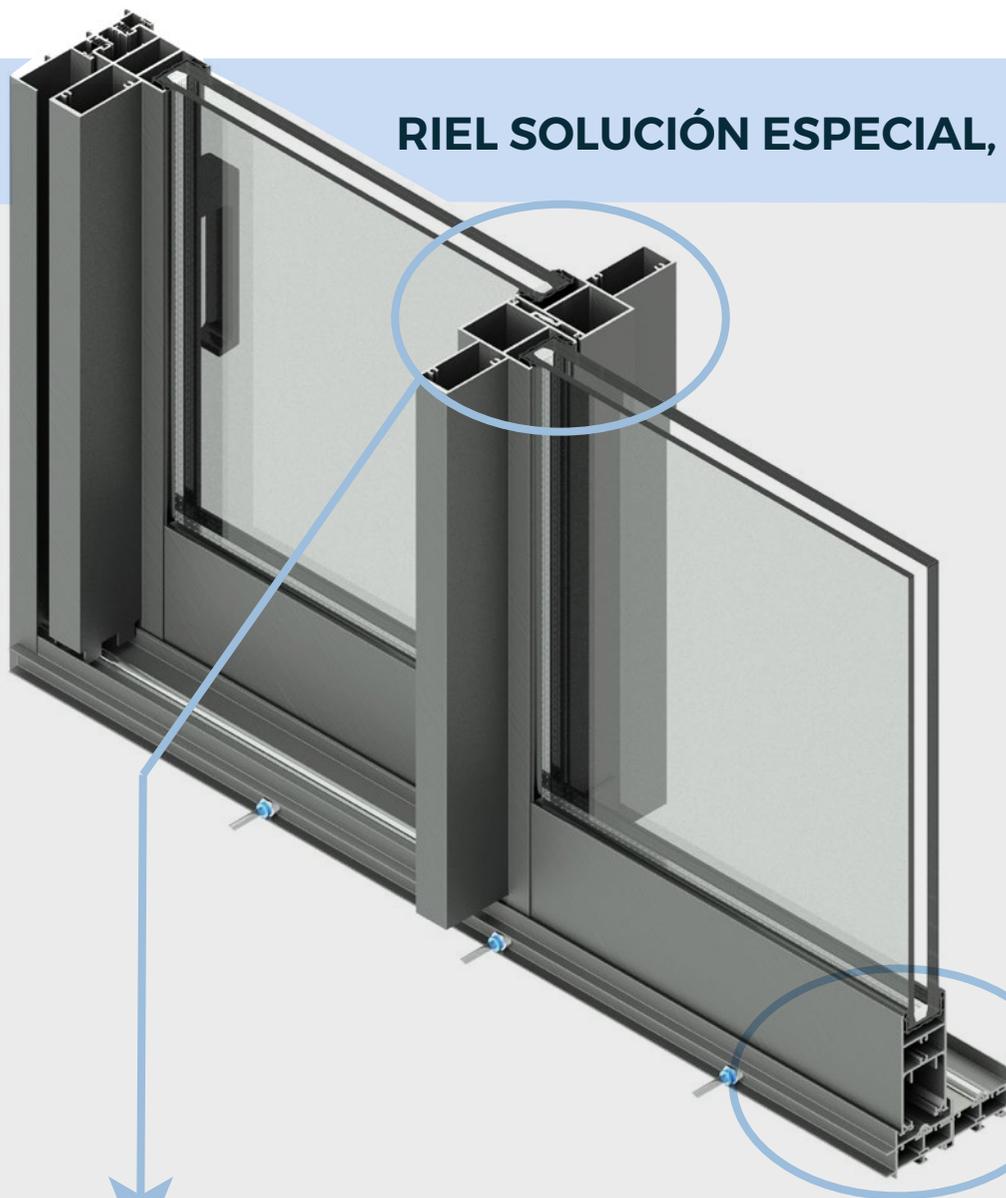


TRASLAPE REFORZADO

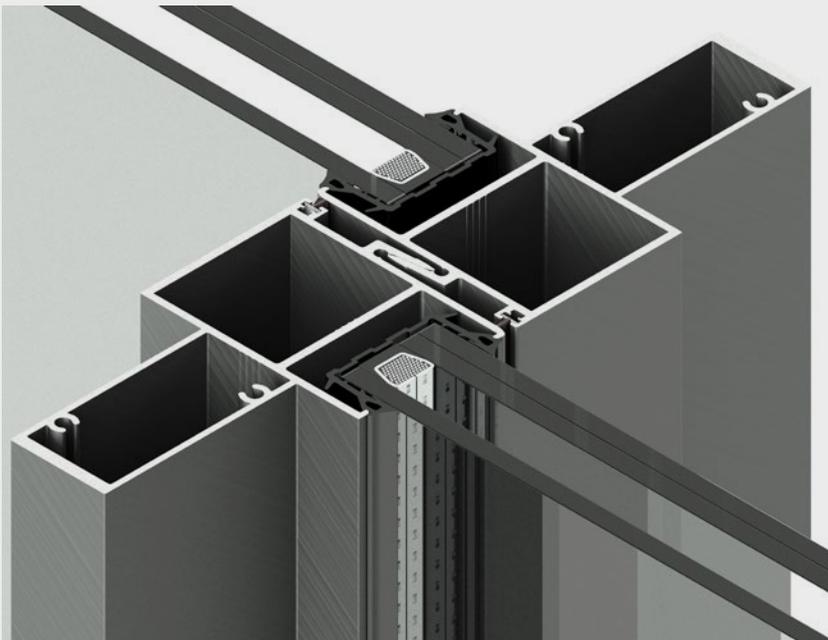

RIEL SOLUCIÓN ESPECIAL

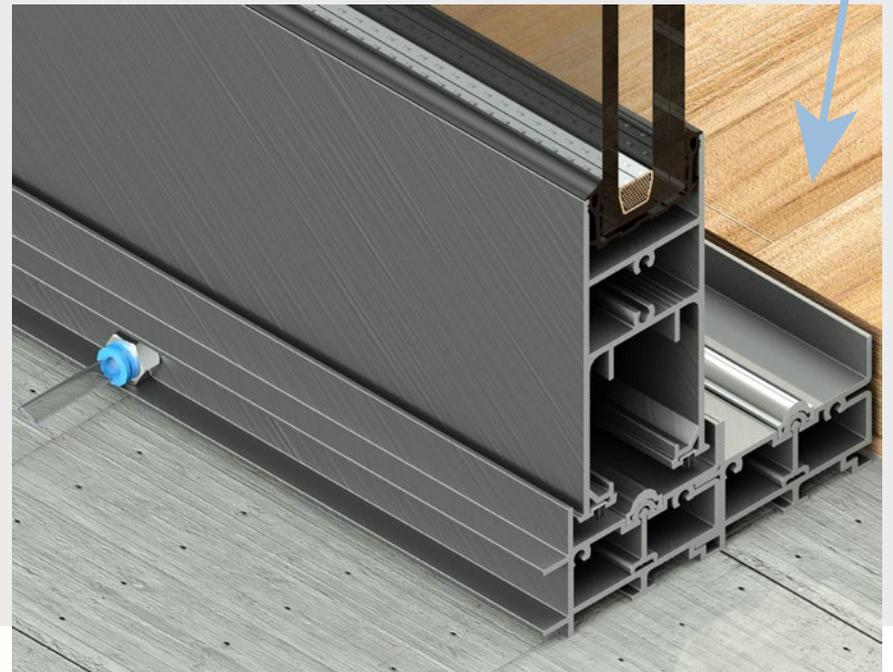

RIEL CON CÁMARA, CERCO Y TRASLAPE REFORZADO

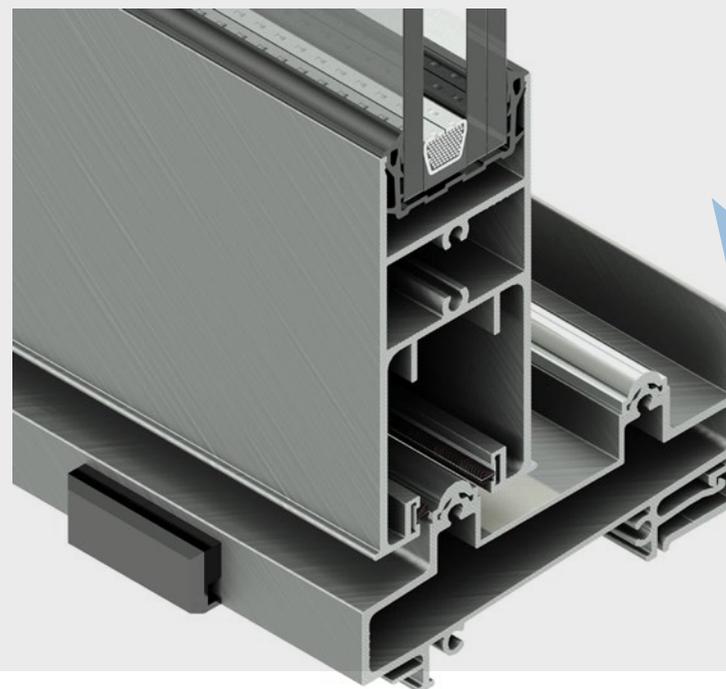

RIEL CON CÁMARA



GRUPO
TECNOVIDRIO

Torre Platinum, Periferico Sur 4293-Piso 2
Jardines en la Montaña, Tlalpan, 14210
Ciudad de México, CDMX
011 52 3000 2000
grupotecnovidrio.com