



AW-130

**SISTEMA CORREDIZO
PARA COSTA**



Grandes dimensiones

alta resistencia a presiones de viento

Sistema de hojas corredizas sin mosquiteros diseñada para zonas de costa con alta resistencia a presiones de viento. Es un sistema con gran hermeticidad con cierre fastlock de 3 puntos en acero inoxidable.



TIPOLOGÍAS

Posibilidades de apertura



Puerta corrediza
de dos hojas



OXXO

Tipo de vidrio



safeglas®

Dimensiones máximas recomendadas



2400 mm



3500 mm



280 kg



13 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aleación de aluminio: 6063

Temple de aluminio: T5

Espesor general de aluminio: 2.00 mm en doble pared

Ensamble con corte a: 90 °


Acristalamiento: Vidrio safeglas® (laminado)

Peso máximo de hoja: 280 kg



Abertura de: 13 mm

Acristalamiento por medio de cañuelas de EPDM.

TRASLAPE REFORZADO

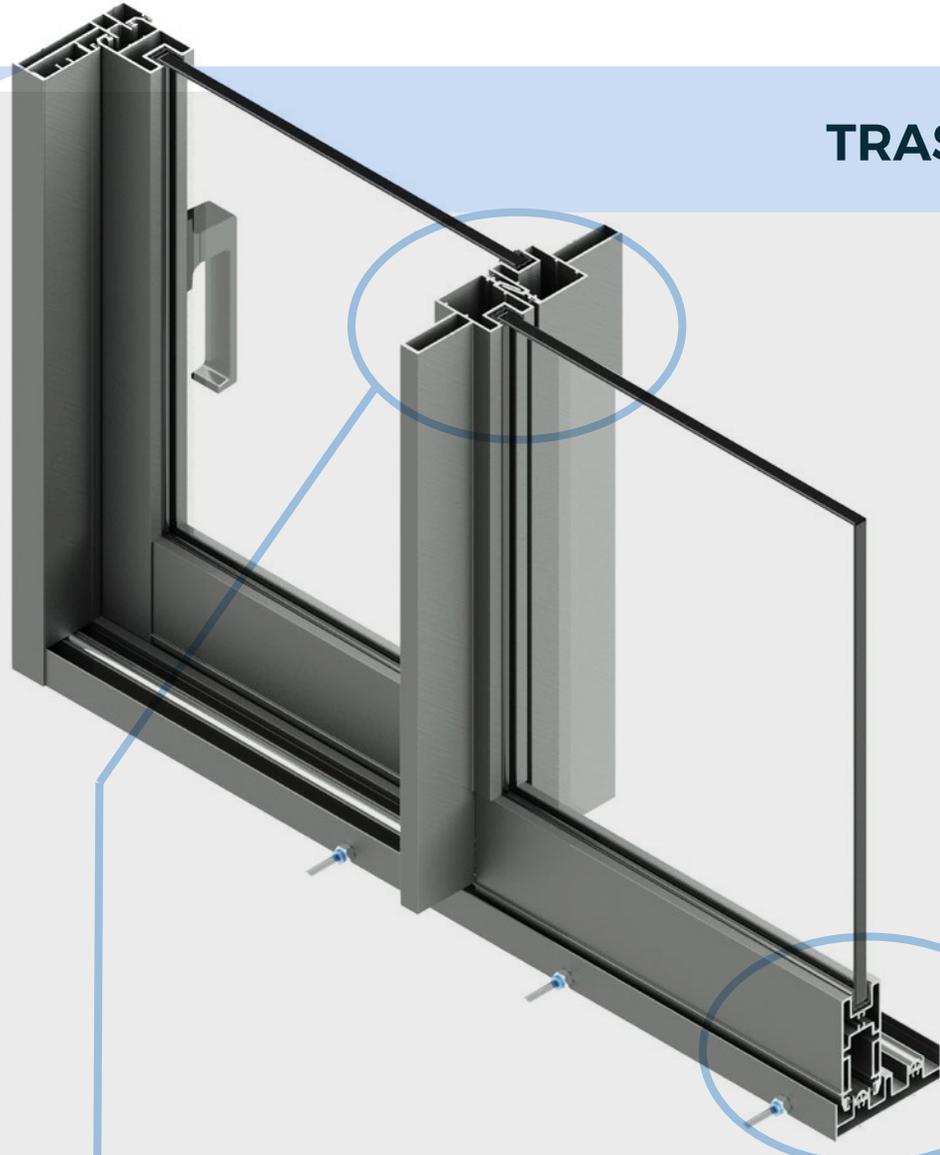

TRASLAPE REFORZADO

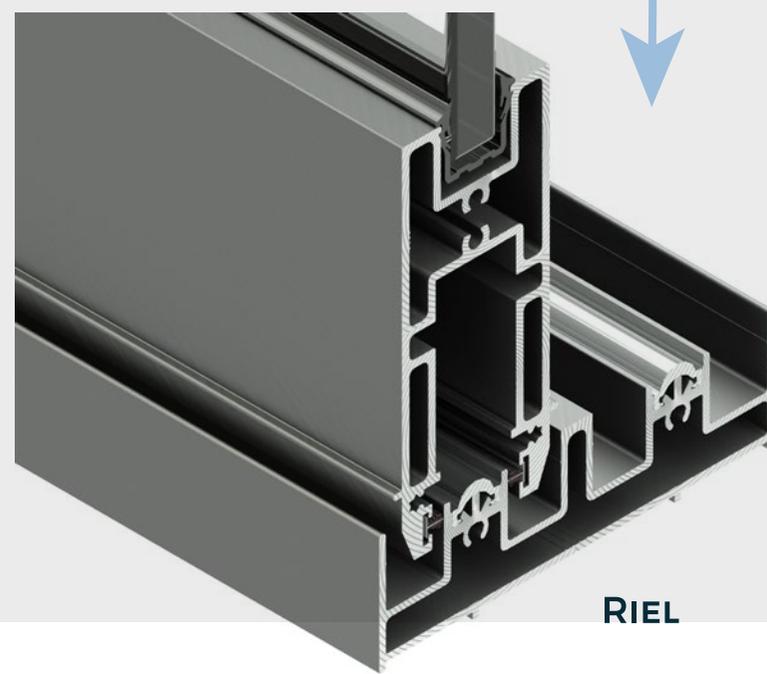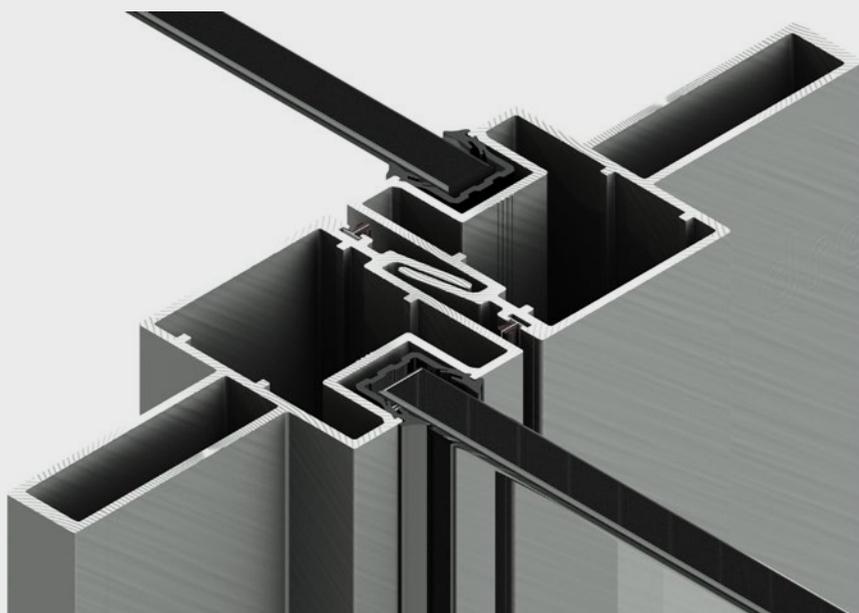

RIEL



GRUPO
TECNOVIDRIO

Torre Platinum, Periferico Sur 4293-Piso 2
Jardines en la Montaña, Tlalpan, 14210
Ciudad de México, CDMX
011 52 3000 2000
grupotecnovidrio.com