

AW - 45

Especificaciones técnicas: Sistema de hojas batientes de apertura interna y externa.

Tipo: de proyección, vasista, oscilobatiente, batiente, fijos y puertas

Acristalamiento: Para vidrio monolítico, safeglas® (laminado) o sunglas® (insulado)

Abertura desde 5 mm hasta 32 mm

Acristalamiento por medio de junquillo y empaque de EPDM

Uniones por medio de escuadras de botón

Espesor general del aluminio: 1.60 mm

Ensamblados con corte a 45°

Dimensión mínima y máxima a fabricar:

FIJOS

Min. 30 x 30 cm

Max. 2.0 x 3.0 m

VENTANAS

Min. 35 x 35 cm

Max. .80 x 1.2 m

PUERTAS

Max. 1.1 x 3.0 m

Peso máximo por hoja:

VENTANAS: 45 Kg. PUERTAS: 80 Kg.

Compatible con los sistemas:

AW BICENTENARIO

AW - 70


AW - 90

AW - 45


Posibilidades de apertura



Batiente



Oscilobatiente




Proyección




Doble batiente



Batiente con fijo interior



Batiente con fijo lateral



Batiente con fijo superior



Vasista



Puertas

Tipo de vidrio



Monolítico



sunglas®




safeglas®

Dimensiones máximas recomendadas



1100 mm
puerta



3000 mm
puerta



80 kg



32 mm



800 mm
ventana



1200 mm
ventana



45 kg



32 mm

AW - 70

Especificaciones técnicas: Sistema de hojas corredizas con opción de mosquiteros. Conformación de una hoja hasta seis hojas, en 2, 3 o 4 vías. Opción de perfiles reforzados en cercos y traslapes.

Acristalamiento: Para vidrio monolítico o safeblas® (laminado)

Abertura desde 5 mm hasta 16 mm

Acristalamiento por medio de cañuelas de EPDM

Espesor general del aluminio: 1.60 mm

Ensamblajes con corte a 90°

Dimensión mínima y máxima a fabricar:

VENTANAS

Min. 50 x 35 cm

PUERTAS

Max. 1.50 x 2.60 m


Peso máximo por hoja: 100 Kg.

Compatible con los sistemas:


AW - 45

AW - 70


Posibilidades de apertura




Puerta corrediza de dos hojas




Puerta corrediza de dos hojas con mosquitero

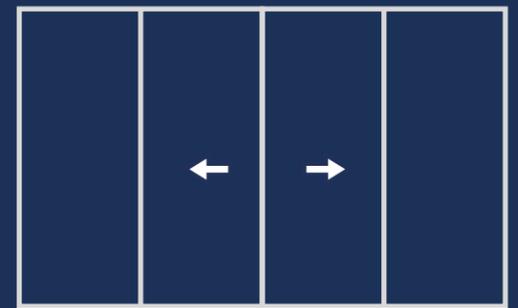


OXXO




Ventana corrediza de dos hojas



Ventana corrediza de dos hojas con mosquitero



Ventana corrediza de dos hojas con fijo superior



Ventana corrediza de dos hojas con fijo inferior

Tipo de vidrio



Monolítico




safeglas®

Dimensiones máximas recomendadas



1500 mm



2500 mm



100 kg



16 mm

AW - 90

Especificaciones técnicas: Sistema de hojas corredizas con opción de mosquiteros. Conformación de una hoja hasta seis hojas, en 2, 3 o 4 vías. Opción de perfiles reforzados en cercos y traslapes, solución de pocket, opción de riel ahogado, sistema de cierre fastlock de 2 y 3 puntos.

Acristalamiento: Para vidrio monolítico, safeglas® (laminado) o sunglas® (insulado)

Abertura de 6 mm hasta 22 mm

Acristalamiento por medio de cañuelas de EPDM

Espesor general del aluminio: 1.60 mm

Ensamblajes con corte a 90°

Dimensión máxima a fabricar:

PUERTAS

Max.: 2.20 x 2.80 m


Peso máximo por hoja: 180 Kg

Compatible con los sistemas:


AW 45

AW - 90


Posibilidades de apertura




Puerta corrediza de dos hojas




Puerta corrediza de dos hojas con mosquitero




Puerta corrediza en pocket




Ventana corrediza de dos hojas




Ventana corrediza de dos hojas con mosquitero

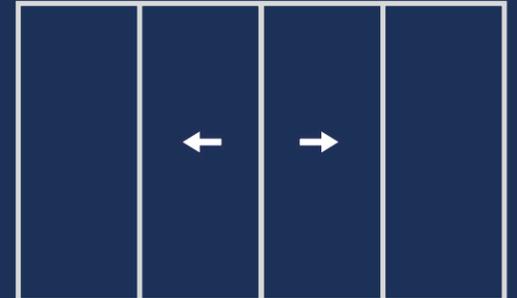

OXXO



Ventana corrediza de dos hojas con fijo superior



Ventana corrediza de dos hojas con fijo inferior

Tipo de vidrio



Monolítico




sunglas®




safeglas®

Dimensiones máximas recomendadas



2200 mm



2800 mm



180 kg



22 mm

AW - 120

Especificaciones técnicas: Sistema de hojas corredizas sin mosquiteros para puertas de grandes dimensiones, con perfiles reforzados en cercos y traslapes lo que permite alta resistencia a las presiones de viento y de gran hermeticidad, solución de pocket, opción de riel ahogado, sistema de cierre fastlock de 3 puntos, apertura en escuadra a 90°.

Acristalamiento: Para vidrio monolítico, safeglas® (laminado) o sunglas® (insulado)

Abertura de 9 mm hasta 32 mm

Acristalamiento por medio de cañuelas de EPDM

Espesor general del aluminio: 1.80 mm

Ensamblajes con corte a 90°

Dimensión máxima a fabricar:

PUERTAS


Max. 2.50 x 3.50 m

Peso máximo por hoja:


280 Kg.

AW - 120


Posibilidades de apertura



Puerta corrediza de dos hojas

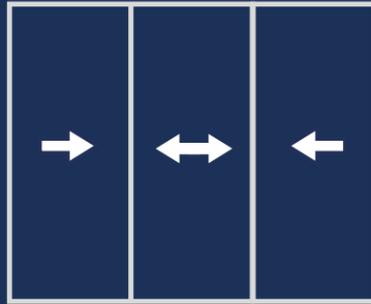


Puerta corrediza de tres hojas

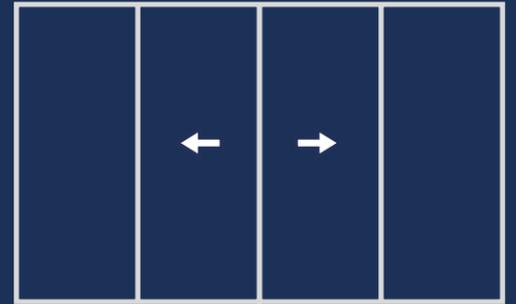

OXXO



Puerta corrediza en esquina



Puerta corrediza en pocket

Tipo de vidrio



Monolítico



sunglas®




safeglas®

Dimensiones máximas recomendadas



2500 mm



3500 mm



280 kg



32 mm

AW - 130

Especificaciones técnicas: Sistema de hojas corredizas sin mosquiteros diseñada para zonas de costa con alta resistencia a las presiones de viento y de gran hermeticidad, sistema de cierre fastlock de 3 puntos en acero inoxidable.

Acristalamiento: Para vidrio safeglas® (laminado)

Abertura para 13 mm

Acristalamiento por medio de cañuelas de EPDM

Espesor general del aluminio: 2.00 mm en doble pared

Ensamblajes con corte a 90°

Dimensión máxima a fabricar:

PUERTAS


Max. 2.40 x 3.50 m

Peso máximo por hoja:


280 Kg.

AW - 130

Posibilidades de apertura



Puerta corrediza
de dos hojas

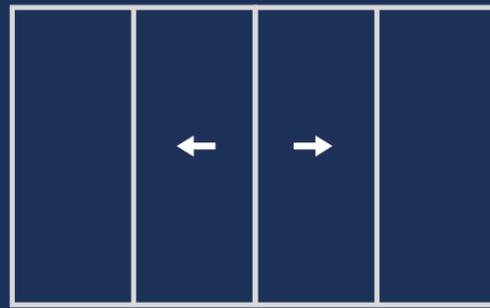


OXXO

Tipo de vidrio




safeglas®

Dimensiones máximas recomendadas



2400 mm



3500 mm



280 kg



13 mm

SL - 150

Especificaciones técnicas: Sistema de hojas corredizas herméticas para puertas de grandes dimensiones, con diseño robusto y forma recta, lo cual permite una cancelería de alta resistencia al viento.

Acristalamiento: Para vidrio monolítico, safeglas® (laminado) o sunglas® (insulado)

Abertura de 9 mm hasta 37 mm

Acristalamiento por medio de cañuelas de EPDM

Espesor general del aluminio: 2.00 mm

Ensamblajes con corte a 90° en marco y 45° en hojas

Dimensión máxima a fabricar:

PUERTAS


Max. 5.50 x 3.50 m

Peso máximo por hoja:


500 Kg.

SL - 150


Posibilidades de apertura



Puerta corrediza
de dos hojas

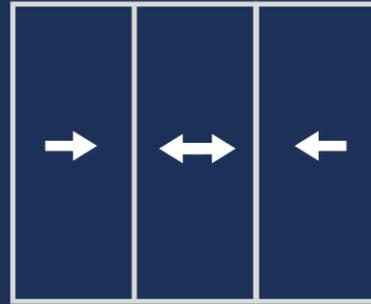

Puerta corrediza
de tres hojas

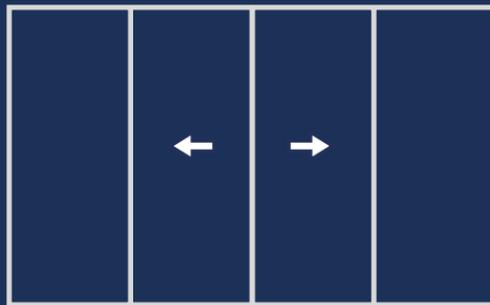

OXXO

Tipo de vidrio



Monolítico



sunglas®




safeglas®

Dimensiones máximas recomendadas



5500 mm



3500 mm



500 kg



37 mm

MIRADA

Especificaciones técnicas: Sistema de hojas corredizas con puertas de grandes dimensiones. Diseño minimalista para espacios en los que se precisa gran luminosidad y visibilidad total. El marco se puede ocultar completamente en muro de obra y se reduce la visibilidad de la hoja con solo 10 mm.

Acristalamiento: Para vidrio safeglas® (laminado) o sunglas® (insulado)

Abertura de 13.5 mm, 25 mm y 32 mm

Acristalamiento por medio de cañuelas de EPDM

Espesor general del aluminio: 2.00 mm

Ensamblajes con corte combinado a 90° y 45°

Dimensión máxima a fabricar:

PUERTAS

Max. 4.50 ancho x 3.00 m alto


Max. 2.50 ancho x 4.50 m alto

Peso máximo por hoja:


500 Kg.

MIRADA


Posibilidades de apertura




Puerta corrediza de dos hojas

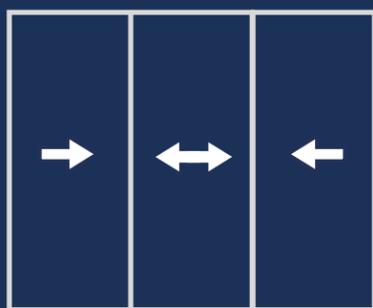


Puerta corrediza de tres hojas

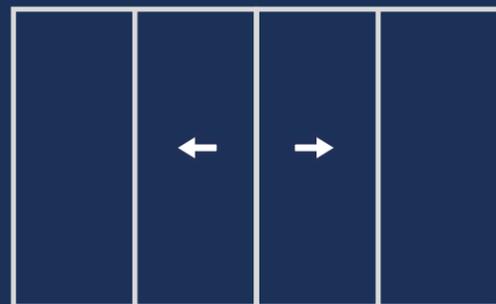

OXXO



Puerta corrediza en esquina



Puerta corrediza en pocket

Tipo de vidrio




sunglas®




safeglas®

Dimensiones máximas recomendadas



4500 mm



4500 mm



500 kg



32 mm

APERTURA PARALELA

Especificaciones técnicas: Sistema de hojas de apertura paralela para diferentes dimensiones.

Este sistema permite contar con una ventilación discreta, conservando la visibilidad original al 100% del espacio empleado.

Acristalamiento: Para vidrio monolítico, safeglas® (laminado) o sunglas® (insulado)

Vidrios de 9 a 22 mm

Espesor general del aluminio: 2.00 mm

Ensamblajes con corte a 45°

Dimensión máxima a fabricar:

VENTILAS

Max. 1.00 x 2.70 m

Peso máximo por hoja:

60 Kg.

GIRE

Especificaciones técnicas: Sistema de hojas pivotantes para hojas de grandes dimensiones donde se requiere gran luminosidad y visibilidad total.

Acristalamiento: Para vidrio monolítico, safeglas® (laminado) o sunglas® (insulado)

Abertura de 12 mm hasta 32 mm

Acristalamiento por medio de cuñas de EPDM

Espesor general del aluminio: 3.50 mm

Ensamblajes con corte a 90°

Dimensión máxima a fabricar:

PUERTAS

Max. 1.80 ancho x 4.00 m alto


Max. 3.00 ancho x 3.00 m alto

Peso máximo por hoja:


350 Kg.

GIRE



Posibilidades de apertura

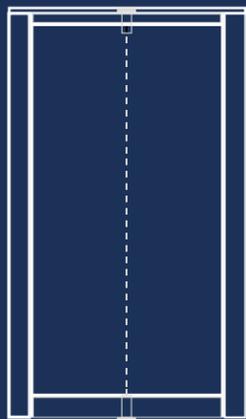

Pivote centrado

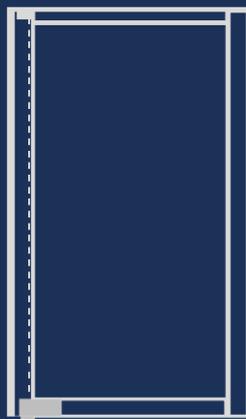

Pivote descentrado

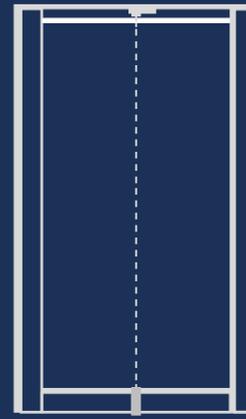

Pivote centrado con giro de 360°

Tipo de vidrio



Monolítico



sunglas®



safeglas®

Dimensiones máximas recomendadas



3000 mm



4000 mm



350 kg



32 mm

AIRCLOS

Especificaciones técnicas: Sistema de hojas correplegadizas para diferentes dimensiones donde se requiere aprovechar al máximo los espacios. Diseño y calidad con la mejor tecnología aportando además, una adecuada hermeticidad.

Excelente para terrazas y divisiones que requieren amplias aperturas con áreas multiusos.

Acristalamiento: Para vidrio monolítico, safeglas® (laminado) o sunglas® (insulado)

Abertura de 6 mm hasta 18 mm

Acristalamiento por medio de cuñas de EPDM

Espesor general del aluminio: 1.60 mm

Ensamblajes con corte a 90°

Dimensión máxima a fabricar:

PUERTAS

Max. 0.80 x 3.00 m

Peso máximo por hoja:

60 Kg.



FENESTAR
SISTEMAS EN FACHADAS Y VENTANAS

AIRCLOS


Posibilidades de apertura




Apertura interior ambos lados, número de hojas impar e impar



Apertura interior izquierda, número de hojas impar

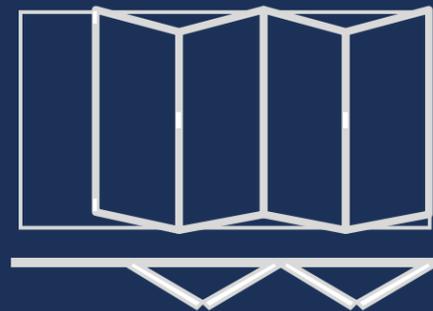

Apertura interior derecha, número de hojas par

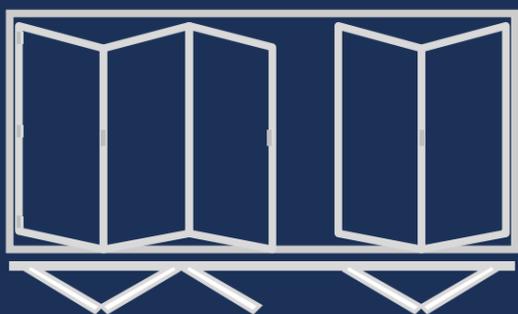

Apertura interior ambos lados, número de hojas impar y par




Apertura interior ambos lados, número de hojas par y par



Apertura interior indistinta con abatibles, número de hojas par



Apertura exterior izquierda, número de hojas impar

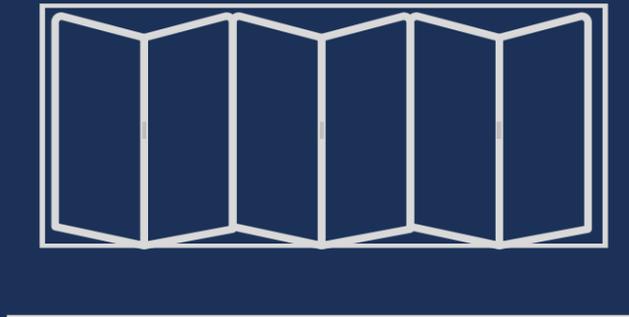

Apertura interior indistinta número de hojas par

Tipo de vidrio



Monolítico




sunglas®




safeglas®

Dimensiones máximas recomendadas



800 mm



3000 mm



60 kg



18 mm

PACÍFICA

Especificaciones técnicas: Sistema minimalista de hojas corredizas con opción de mosquitero. Conformación de una hoja hasta seis hojas, en 2, 3 o 4 vías. Con perfiles y traslapes minimalistas, solución de pocket, riel y sistema de cierre fastlock de 2 y 3 puntos.

Acristalamiento: Para vidrio monolítico, safeglas® (laminado) o sunglas® (insulado)

Abertura de 6 mm hasta 22 mm

Acristalamiento por medio de cañuelas de EPDM

Espesor general del aluminio: 1.60 mm

Ensamblajes con corte a 90°

Dimensión máxima a fabricar:

PUERTAS

Max. 2.20 m x 3.00 m


Peso máximo por hoja:

180 kg.


Nuevas opciones de manijas

PACÍFICA


Posibilidades de apertura




Puerta corrediza de dos hojas



Puerta corrediza de dos hojas con mosquitero



Puerta corrediza en pocket

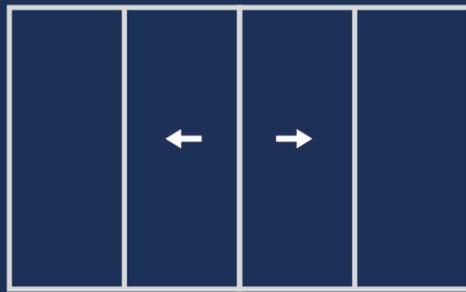

OXO

Tipo de vidrio



Monolítico




sunglas®



safeglas®

Dibujo técnico

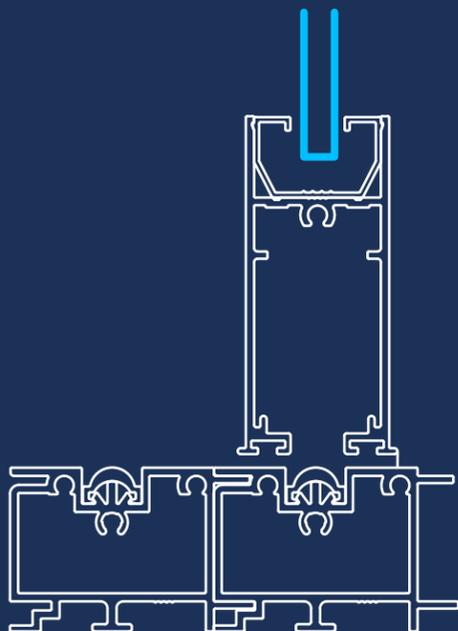

Dimensiones máximas recomendadas



2200 mm



3000 mm



180 kg



22 mm